



宇田控制科技股份有限公司

YUDEN-TECH CO., LTD.



文丘里管

正負壓差控制型



層流型



平均風速測管

SENSOR

感測器專家
專業製造 | 代理經銷

風速風量 | 濕度 | 露點 | 差壓 | 流量 | 溫度 | 壓力 | 液位 | 空氣品質 | 訊號儀表

關於宇田

宇田控制科技股份有限公司創立於1993年，是台灣領先的傳感器代理商與製造商。我們專精於各類型的傳感器，營業項目包含專業製造、代理經銷、校正服務。秉持「品質第一、交貨迅速、客戶滿意」的經營理念，透過提供客戶優質的產品與服務，致力於為各產業提供精確的環境與製程監測解決方案。

我們的產品廣泛應用於壓縮空氣系統、HVAC、無塵室、資料中心及廢氣處理等關鍵領域，以滿足產業對精準數據的需求。宇田控制科技擁有通過 TAF 認證的專業校正實驗室，確保提供符合國際標準的精確校正服務，協助客戶提升作業可靠性。



自有品牌

2009 年創立了自有品牌 “eyc-tech”，提供涵蓋廣泛的量測產品，包括風速風量、溫濕度、露點、差壓、流量、溫度、壓力、液位、空氣品質及訊號儀表。這些產品廣泛應用於環境監測與製程控制領域，為各大重要產業提供卓越的準確性與可靠性，協助客戶提升作業效率與產品品質。我們持續引進先進設備，包括全自動露點校正設備、全自動溫濕度校正設備及氣體流量標定系統設備，全面提升生產效率與產品品質，確保我們的產品滿足最高標準。

作為台灣最大的傳感器製造商，eyc-tech 同時是多家國際品牌及 OEM 的指定合作夥伴。我們秉持「精確、專業、穩定」的核心理念，致力於為客戶提供創新的解決方案，幫助其應對製程監測、環境控制及效率提升等多重挑戰，助力客戶在全球市場中保持競爭優勢並推動永續發展。



關鍵時刻

1993年成立，2009創立自有品牌eyc-tech

以代理國際各大品牌傳感器開啟了宇田控制科技的第一步

2009年獲得ISO-9001品質管理系統認證

質量管理和流程標準化，確保產品與服務的一致性和可靠性

2013年陸續成立多個具TAF認證的實驗室

建立經 T A F 認證的校正實驗室，符合 **ISO/IEC17025** 標準，專注於溫度、濕度、露點、風速、流量和壓力校正

2016年持續獲得多種專利認證

在設計與研發上不斷突破與創新，持續推動傳感器設計及研發

2019-2024年陸續引進多個自動化校驗系統設備

氣體流量標定系統、小型氣體流量系統等多項設備

認證

我們擁有專業校正實驗室TAF (ISO/IEC 17025) 認證證書 (認證編號：3032)財團法人全國認證基金會(TAF)，是獲得國際實驗室認證聯盟承認之認證機構並與ILAC簽署相互承認協議之簽署，及ISO-9001品質管理系統認證、CE等多項認證。



確保穩定的產品與服務品質



確認符合國際安全和性能標準



校正實驗室

宇田控制科技股份有限公司校正實驗室 | ilac-MRA, TAF

(ISO/IEC 17025) 認證證書 (認證編號：3032)。

根據 ISO/IEC 17025 量測結果可追溯至國際單位 (SI unit)

，具備各系統之量測不確定度評估報告與校正程序。



精準認證與優秀校正能力



風洞校正系統: 0.2 m/s ... 60 m/s

宇田控制科技股份有限公司校正實驗室提供準確溫度、濕度、露點、風速、流量、壓力校正服務，根據


ISO/IEC 17025:2017量測結果可追溯至國際單位 (SI unit)，具備各系統之量測不確定度評估報告與校正程序。



溫度



濕度

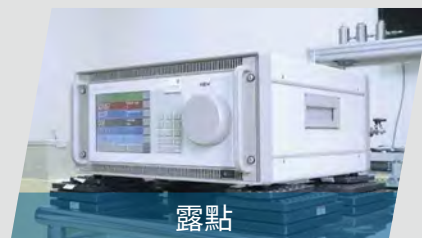


露點



風速



流量

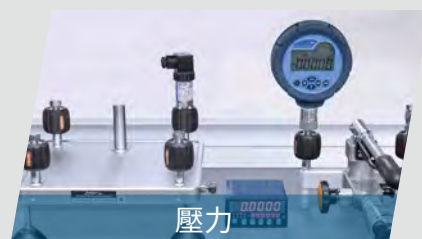

壓力

自動化設備

我們從產品設計到生產，一直秉持著嚴謹的標準和流程，並擁有符合國際認證 ISO 9001 的品質管理系統。我們採用了先進的測試設備及符合國際標準的製造技術。秉持卓越承諾，我們全心投入每個生產細節，確保達到最高標準。



氣體流量標定系統(音速噴嘴): 0.5 m³/h ... 1000 m³/h

高規格生產



風洞系統測試



風速校正




雷射都卜勒測速儀



焊接組裝



濕度校正

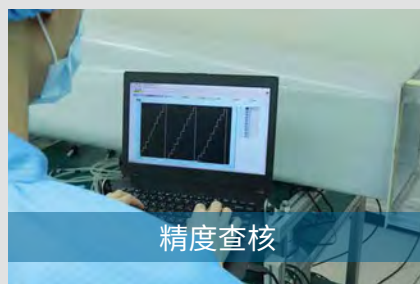

精度查核

RHEONIK
THE CORROSION EXPERTS

德國

科式力流量

RH
sy

美

露點 /

Dinel®

捷克

液位

P20

senseca
makes sense

德國

流量 / 開關

P24

ec
eyc-tech

台灣

風速風量 / 溫濕度 / 露點 / 流量 / 差壓 / 壓力 / 液位 / 空氣品質 / 訊號儀表

P01~P14

品 牌

Galltec
+mela

德國

溫度 / 濕度

P22

Huba Control

瑞士

壓力 / 差壓 / 流量 / 液位

P17

sys
tec
CONTROLS

德國

流量計

LAMBDA
AN aen

德

氣象

stems

國

濕度儀器

P23

hontzsch

德國

流量計



義大利

控制元件



P19



荷蘭

防爆顯示器 / 流量監控儀表 / 控制設備



列表

PR
electronics

丹麥

溫度 / 訊號隔離轉換




P15~P16

SCHMIDT
Technology

德國

風速



P21~22

EGE

德國

流量 / 控制元件 / 開關



P18

RECHT
meteo

BRAND

國

儀器

Hydronix


英國

數位微波含水率傳感器

風速風量

FTM94/95

工業級高精度熱線式風速風量傳感器

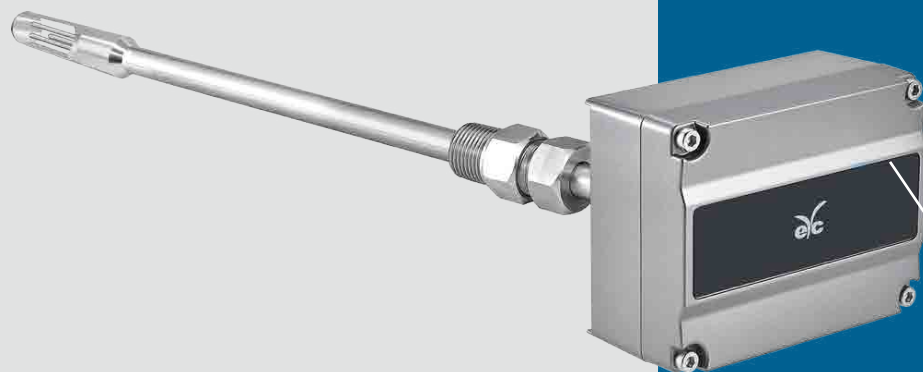

專為工業應用設計

快速反應
溫度補償

適用於輕微腐蝕性空氣



量測範圍
0 ... 120 m/s



精度
 $\pm 1.5\%$ F.S. (Option $\pm 1\%$)



反應時間
 $t_{90} < 5$ 秒



訊號輸出
類比 & RS-485



顯示類型
LCD Module

耐

高溫
高壓
灰塵與腐蝕



風速風量

FDM06-L

雙向微小風速熱質式傳感器

正負壓差控制型



專為無塵室、藥廠

插入型



量測範圍

± (0.00 ... 1 m/s)
± (0.00 ... 2 m/s)
± (0.00 ... 10 m/s)



精度
±1%



反應時間
 $t_{90} \leq 5$ 秒



訊號輸出
類比 / RS-485 / Relay



顯示類型
LCD Module

高精度
極微小風速
層流/正負壓差監測
顯示風量

分離型



層流型



風速風量

圖片	FTM94/95	FTM84/85	FDM06-L
			   
感測器類型	Pt20, Pt300, Pt1000	熱線式質量流量感測器	熱線式感測器
範圍	0 ... 120 m/s	0 ... 90 m/s	±(0.00 ... 30.00 m/s)
輸出	類比, RS-485	類比, RS-485	類比, Relay, RS-485
精度	±1.5% F.S.	±1.5% F.S.	±1%
備註	IP67, 測棒 0 ... 120°C, 16 bar	IP65, 測棒 -20 ... 100°C, 10 bar	IP65

圖片	FDM06-P	FDM06S	FTM06D	FTE120
				
感測器類型	熱線式感測器	差壓感測器	熱線式質量流量感測器	熱線式質量流量感測器
範圍	0.5 ... 60 m/s	±0.8 ... 40 m/s, ±20 ... 200 m/s	0 ... 120 m/s	0 ... 30 m/s
輸出	類比, Relay, RS-485	類比, RS-485, Pulse	類比, RS-485, Pulse	類比, RS-485
精度	±1.5%	±1.5% F.S.	±1.5% F.S.	±2% F.S.
備註	IP65	IP20, 測棒 0 ... 100°C, 10 bar	IP65, 測棒 0 ... 50°C, 16 bar	IP65, 測棒 0 ... 50°C

圖片	FDM08	FDM06-I	FTM06D-I	FTS34/35
				
感測器類型	差壓感測器	熱線式感測器	熱線式質量流量感測器	熱線式質量流量感測器
範圍	0 ... 9196 m³/h	0 ... 4000 m³/h	0.1 ... 848 m³/h	0 ... 40 m/s
輸出	類比	類比, Relay, RS-485	類比, RS-485, Pulse	類比, RS-485
精度	±2%	±1.5% F.S.	±1.5% F.S.	±2% F.S.
備註	IP65 (本體), DN25~100, 16 bar	IP65, DN15~100, 16 bar	IP65, DN15~50, 16 bar	IP54, 測棒 0 ... 50°C

風速風量


差壓與風速風量換算公式

$$V = K \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta P}$$

$$Q_v = K \epsilon A \sqrt{\frac{2}{\rho} \Delta P}$$

$$Q_m = Q_v \times \rho$$

V = 流速
 ΔP = 全壓與靜壓之差
 ρ = 密度
 K = 校正係數
 Q_v = 體積流量
 Q_m = 質量流量
 ϵ = 膨脹係數
 A = 管道內截面積

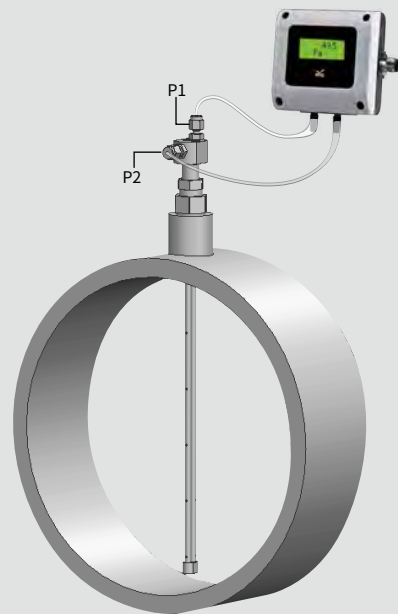

圖片	AFMP (皮托管)	AFMT (皮托管)
		
	工作壓力	Max.10 bar
	工作溫度	Max. 250°C
	長度	2" ... 40" (50 ... 1,000 mm)


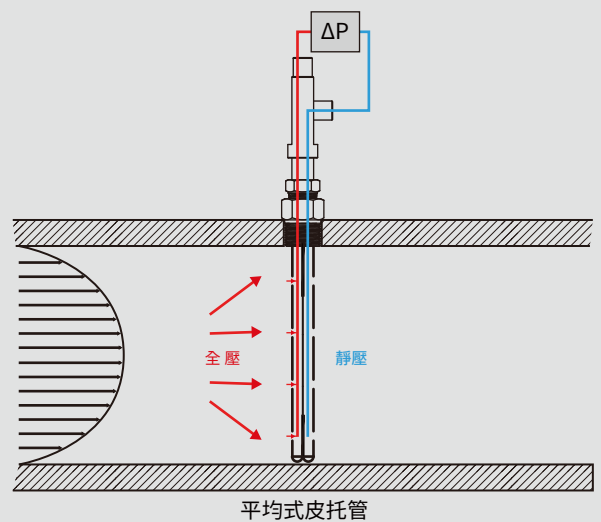


圖 片	PMM330	PMD330	PHM330	PHD330
				
	熱線式差壓感測器，導通	壓阻式差壓感測器，非導通	熱線式差壓感測器，導通	壓阻式差壓感測器，非導通
	±50 ... ±1500 Pa	±50 ... ±10000 Pa	±50 ... ±1500 Pa	±50 ... ±10000 Pa
	類比, RS-485	類比, RS-485	類比, RS-485	類比, RS-485
精 度	±1.5% F.S. ±3% M.V.	±2% F.S.	±1.5% F.S. ±3% M.V.	±2% F.S.
防護等級	IP65	IP65	IP65	IP65

溫濕度

THM80X 系列

工業級高精度溫濕度傳感器

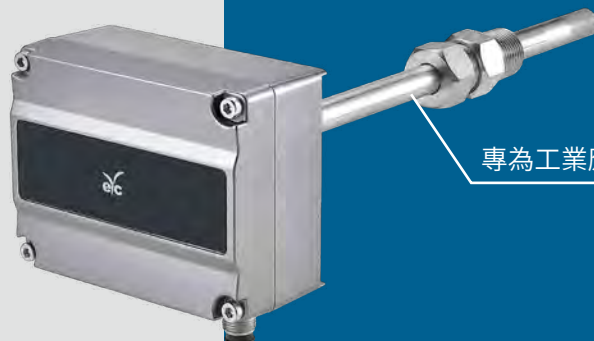

專為工業應用設計

雙傳感器功能
切換多種物理量
在高濕度下的長期穩定性



量測範圍

溫度: -40°C ... +200°C
濕度: 0 ... 100%RH



精度

溫度: $\pm 0.15^{\circ}\text{C}$
濕度: $\pm 1.2\%\text{RH}$



反應時間

$t_{90} < 20$ 秒



訊號輸出

類比 & RS-485




顯示類型


LCD Module

耐

高溫
粉塵環境

溫濕度

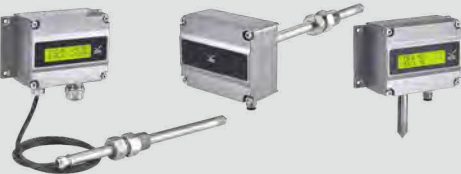圖片	THM80X		THS30X	
				
	電容式 & Pt 100 A級		電容式 & Pt 100 A級	
	-40 ... + 200°C, 0 ... 100%RH		-40 ... + 80°C, 0 ... 100%RH	
	類比, RS-485		類比, RS-485	
	±0.15°C, ±1.2%RH		±0.2°C, ±1.8%RH	
備註		IP65	IP65	
圖片	THM06	THM14EX	THE120	THS130/140
				
	電容式 & Pt 100	電容式 & Pt 100	電容式 & Pt 100	MEMS
	-40 ... + 180°C, 0 ... 100%RH	-20 ... + 80°C, 0 ... 100%RH	0 ... + 100°C, 0 ... 100%RH	0 ... + 50°C, 0 ... 100%RH
	類比, RS-485	類比	類比, RS-485	類比
	±0.15°C, ±2%RH	±0.3°C, ±2%RH	±0.2°C, ±2%RH	±0.5°C, ±3%RH
備註		IP67	IP65	IP54
圖片	THS13/14	THM50X	THS17	THR23
				
	電容式 & Pt 100	電容式 & Pt 100 A級	MEMS	MEMS
	0 ... + 50°C, 0 ... 100%RH	0 ... + 50°C, 0 ... 100%RH	0 ... + 50°C, 0 ... 100%RH	0 ... + 50°C, 0 ... 100%RH
	類比	類比, RS-485	類比, RS-485	類比, RS-485
	±0.3°C, ±3%RH	±0.1°C, ±1%RH	±0.5°C, ±3%RH	±0.3°C, ±2.5%RH
備註		IP54	IP24 (Sensor), IP65 (本體)	IP20

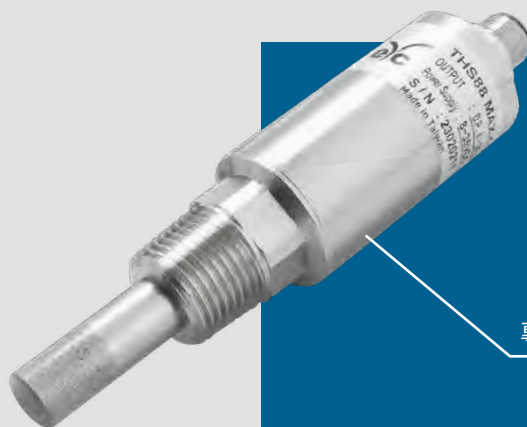

專為工業應用設計

快速反應
抗干擾
溫度補償



露點規劃範圍
-80 ... +20 dp°C



精度
±1 dp°C



反應時間
t90 < 20 秒



訊號輸出
類比 & RS-485



顯示類型
eyc-tech SD05 整合型訊號顯示器

適用於

極度乾燥的空氣

| 推薦組合 |

eyc-tech THS88MAX

感測器種類：電容式濕度傳感器 & Pt100

露點規劃範圍：-80 ... +20 dp°C

輸出訊號：類比, RS-485

線性精度：-20 ... +20 dp°C : ± 1 dp°C

-40 ... -20 dp°C : ± 1.5 dp°C

-60 ... -40 dp°C : ± 2 dp°C

-70 ... -60 dp°C : ± 5 dp°C

-100 ... -70 dp°C : Reference

反應時間 t90 (溫度在 +25°C) : <20 秒

防護等級：IP65(測棒：IP20)

eyc-tech SD05

顯示方式：4位數LED (字高：9.2 mm)

顯示範圍：-1999 ... +9999

精度： $\pm 0.2\%$ F.S.

參數設定：按鍵規劃

外殼(本體)材質：ABS(UL94V-0) + PC(UL94V-2)

eyc-tech 露點計轉接器

壓力範圍：2 ... 16 bar

氣體流量：4 ... 8 LPM

感測器連接：G1/2" 牙

快速接頭：日規C式

材質：SUS304



✓ 快速調壓

✓ 即插即用

✓ 即時顯示

差壓壓力

PHD330 / PHM330

工業型差壓傳感器



專為工業應用設計



量測範圍

PHD330: $\pm 50 \dots \pm 10000$ pa
PHM330: $\pm 50 \dots \pm 1500$ pa



精度

PHD330: $\pm 2.0\%$ F.S.
PHM330: $\pm 1.5\%$ F.S. $\pm 3\%$ M.V.



反應時間

$t_{63} \leq 2$ ms



訊號輸出

類比 & RS-485



顯示類型


LCD Module

搭配皮托管量測風速/風量
多單位轉換
專用芯片
DIP開關

差壓壓力


圖片	PMM330 / PHM330	PMD330 / PHD330	PMM06-D	P064
感測器類型	熱線式差壓感測器，導通	壓阻式差壓感測器，非導通	熱線式差壓感測器，導通	壓阻式差壓感測器，非導通
範圍	$\pm 50 \dots \pm 1500 \text{ Pa}$	$\pm 50 \dots \pm 10000 \text{ Pa}$	$\pm 10, \pm 25, \pm 50, \pm 100 \text{ Pa}$	$0.1 \dots 25 \text{ bar}$
輸出	類比, RS-485	類比, RS-485	類比, Relay, RS-485	類比+HART
精度	$\pm 1.5\% \text{ F.S. } \pm 3\% \text{ M.V.}$	$\pm 2\% \text{ F.S.}$	$\pm (1\% \text{ F.S.} + 0.1 \text{ Pa})$	$0.075 \dots 0.2\%$
備註	IP65	IP65	IP65	IP65

螢幕顯示

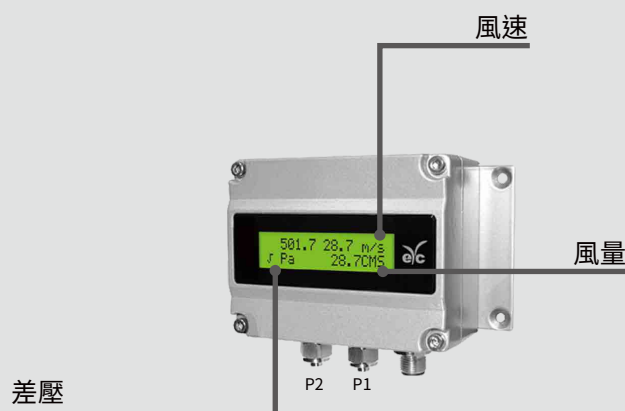

量測原理

壓阻式

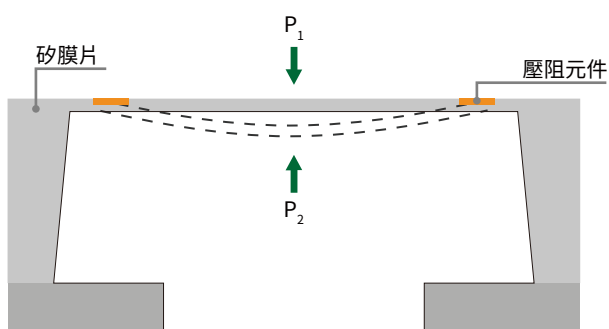

熱線式



訊號儀表

DPM04 瞬間量累積量顯示控制器



專為瞬間流量與累積流量監控設計

2"LCD顯示 多樣化訊號 先進控制



顯示數值
瞬間量:5位數
累積量:8位數



精度
 $\pm 0.1\% \text{ F.S. } \pm 1 \text{ digit}$



反應時間調整範圍
1 ... 60 秒



訊號類型
輸入:類比 / Frequency / Pulse
輸出:類比 / Relay / RS-485



顯示類型
2"LCD


瞬間量

累積量

Relay功能

開根號功能

錯誤顯示

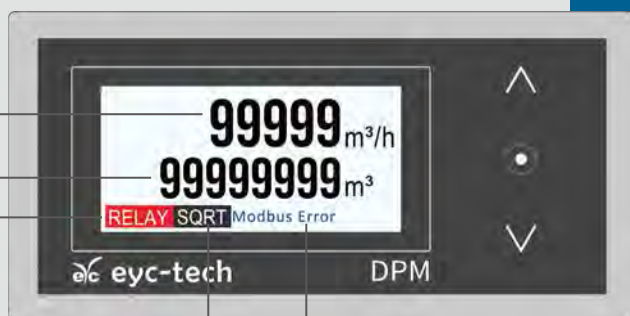

訊號儀表

	DPM04	DPM03	DPM02	DPM11
圖片	瞬間量累積量顯示控制器			
顯示數值	瞬間量:5位數 累積量:8位數	5位數	5位數	4位數
輸入	類比, Frequency, Pulse	類比	類比	類比
輸出	類比, Relay, RS-485	類比, Relay, RS-485	類比, Relay, RS-485	Relay, RS-485
精度	$\pm 0.1\%$ F.S. ± 1 digit	$\pm 0.1\%$ F.S. ± 1 digit	0.1% F.S. ± 1 digital	0.1% F.S. ± 1 digital
防護等級	IP65 (前面板)	IP65 (前面板)	IP65 (前面板)	IP65 (前面板)

	DPT02	SD05	SP03	DPM05
圖片			隔離轉換器 / 分配器	
顯示數值	3位數	4位數	無顯示	瞬間量:5位數 累積量:8位數
輸入	類比	類比	類比	流量, 壓力, 溫度
輸出	類比, Relay, RS-485	類比	類比	類比, Relay, RS-485
精度	$\pm 0.2\%$ F.S. ± 1 digital	$\pm 0.2\%$ F.S.	$\pm 0.1\%$ F.S.	$\pm 0.2\%$ F.S. ± 1 digit
防護等級	IP20	IP65, DIN 43650, M12	IP54	IP54 (前面板)

IOT-HMI-N



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Full HD 1080p HDMITM 高解析度輸出
- 四核心CPU 高效能3D 處理器
- 可在高解析度下執行影片播放,硬解1080p H.264
- 支援自訂解析度16:9 / 4:3 LCD 顯示器
- 薄型輕量設計並可使用鋁軌固定
- 無風扇冷卻系統
- 內建4 GB 儲存記憶體及萬年曆
- 支援USB Host 埠
- 支援Gigabit 乙太網路埠
- 支援MPI 187.5K
- 內建電源隔離

處理器:四核心RISC 中央處理器

記憶體:4 GB

HDMI 輸出解析度:可自訂解析度 (最高解析度:1920 x 1080)

輸入電源:24 $\pm$ 20%VDC.

輸出入介面:USB Host, 乙太網路, RS-485 內建電源隔離, HDMI輸出等

空氣品質

溫度 / 濕度 / CO₂ / PM2.5

TGP03

多功能CO₂/PM2.5室內空氣品質監控器



專為空氣量測設計



量測範圍

溫度: 0 ... 50°C

濕度: 0 ... 100%RH(非結露)

CO₂: 0 ... 2,000 PPM

PM2.5: 0 ... 500 µg/m³



精度

溫度: ±0.3°C

濕度: ±2.5%RH (at 30 ... 80%RH)

CO₂: ±40 PPM ±3% of 讀值

PM2.5: ±10 µg/m³ ±5% of 讀值



反應時間

溫濕度: t63 ≤ 10 秒

CO₂: t90 < 2 min.

PM2.5: 3 秒



訊號輸出

RS-485



顯示類型

LCD Module

多樣化訊號輸出

即時顯示

長期穩定性

多功能量測

溫度


濕度

CO₂

PM2.5

空氣品質

溫度 / 濕度 / CO₂ / PM2.5

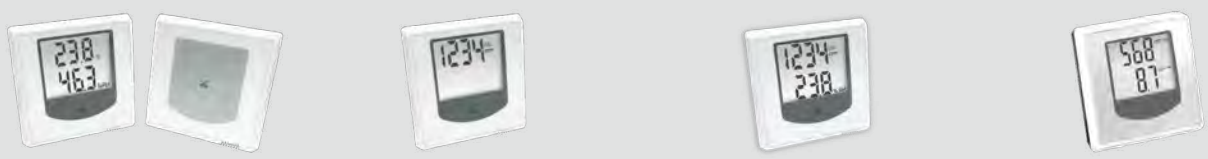
	THR23	GS23	THG03	TGP03
圖片				
感測器類型	溫度 / 濕度	CO ₂	溫度 / 濕度 / CO ₂	溫度 / 濕度 / CO ₂ / PM2.5
範圍	0 ... 50°C, 0 ... 100%RH	0 ... 2000 PPM	0 ... 50°C, 0 ... 100%RH, 0 ... 2000 PPM	0...50°C, 0...100%RH, 0...2000PPM, 0...500 µg/m³
輸出	類比, RS-485	類比, RS-485	RS-485	RS-485
精度	±0.3°C, ±2.5%RH	±40 PPM ±3% of 讀值	±40PPM ±3% of 讀值, ±0.3°C, ±2.5%RH	±0.3°C, ±2.5%RH, ±40PPM ±3%, ±10µg/m³ ±5%
防護等級	IP20	IP20	IP20	IP20

	GS43/44	GM33
圖片		
感測器類型	NDIR sensor	電化學一氧化碳感應器
範圍	2000, 5000, 10000 PPM	0 ... 500 PPM
輸出	類比 + RS-485	類比 + RS-485
精度	±40 or ±250 PPM ±3% reading	±3% F.S.
備註	IP54(GS43), IP64(GS44)	IP65(本體), IP20(Sensor)

溫度

流量

液位

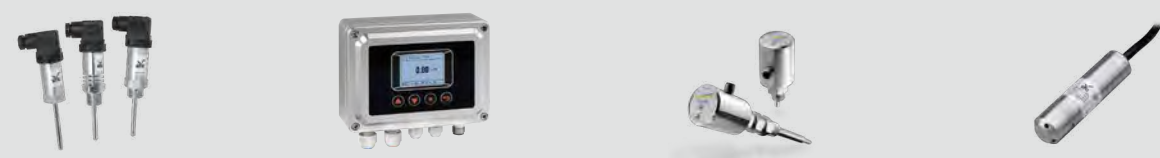	TP04	FUM06	FTC05	L051
圖片				
感測器類型	RTD Pt100	超音波時間差	電阻溫度感測器 (RTD)	壓阻式薄膜
範圍	-50 ... 200°C	管徑: DN300	1 ... 200 cm/s, 3 ... 300 cm/s, 6 ... 20 m/s	0 ... 10 bar
輸出	類比	類比, RS-485	PNP, NPN, Relay	類比
精度	±0.5% F.S.	±1% F.S.		±0.5% F.S.
防護等級	IP65	IP65, 0 ... 50°C / 20 ... 85%RH (非結露)	IP65 (Option IP67)	IP68

PR electronics 領先業界的訊號處理解決方案

3000 / 4000 系列

訊號儀表



4000系列多功能解決方案


在現今的工業自動化領域，精準的訊號處理不僅是提高生產效率的基礎，更是保障系統穩定運行的關鍵。隨著工業技術的快速發展，各類傳感器所收集的數據越來越豐富，對訊號轉換、隔離及穩定性的需求也日益增長。如何確保來自不同傳感器的數據能夠在極端工業環境中不失真地傳輸，進而支持系統精確控制，成為許多企業面臨的挑戰。

PR electronics 作為全球訊號處理領域的領導者，致力於為各類工業應用提供高效且可靠的訊號處理解決方案，以其卓越的訊號轉換、隔離與調節功能，廣泛應用於石化、製藥與食品加工、能源管理系統等，解決了在不同應用中的訊號處理難題。




- 防誤插可拆卸式端子
- 電氣隔離
- 符合 NE21 NE43 標準
- 6 mm 緊湊外型
- 通用電源
- SIL2 設備
- Ex Zone 2 / Div 2
- EMC 標準 A
- 低功耗
- 高精度



3000 系列超薄外殼

圖片	5104B 防爆隔離訊號轉換器 	4114 多功能傳感器 	4116 多功能傳感器 	4104 通用單/雙極訊號傳感器 
輸入	電壓 / 電流	RTD, TC, Ohm, 電位器, mA, V	RTD, TC, Ohm, 電位器, mA, V	電壓 / 電流
輸出	電壓 / 電流	電壓 / 電流	電流, 電壓和兩個繼電器	電壓 / 電流
工作溫度	-20°C ... +60°C	-20°C ... +60°C	-20°C ... +60°C	-20°C ... +60°C
精度	優於 0.1% 所設量程	優於 0.1% 所設量程	優於 0.1% 所設量程	優於 0.05% 所設量程
防護等級	IP20	IP20	IP20	IP20

圖片	5333A 二線式規劃傳感器 	5333D 防爆可規劃傳感器 	5334A 二線式規劃傳感器 	5335D 防爆HART傳感器 
輸入	RTD, Ohm	RTD, Ohm	TC	RTD, TC, Ohm, mV
輸出	4 ... 20 mA	4 ... 20 mA	4 ... 20 mA	4 ... 20 mA
工作溫度	-40°C ... +85°C	-40°C ... +85°C	-40°C ... +85°C	-40°C ... +85°C
精度	優於 0.1% 所設量程	優於 0.1% 所設量程	優於 0.05% 所設量程	優於 0.05% 所設量程
防護等級	外殼IP68, 端子IP00	外殼IP68, 端子IP00	外殼IP68, 端子IP00	外殼IP68, 端子IP00

圖片	3108 隔離中繼器/分配器 	3109 隔離中繼器/分配器 	6334A 二線式規劃傳感器 	5714 規劃LED顯示器 
輸入	0 ... 23 mA	0 ... 23 mA, 0 ... 10 V	TC	mA, V, Ohm, RTD, TC, 電位器
輸出	0 ... 23 mA	0 ... 23 mA, 0 ... 10 V	4 ... 20 mA	兩組繼電器和類比
工作溫度	-25°C ... +70°C	-25°C ... +70°C	-40°C ... +85°C	-20°C ... +60°C
精度	優於 0.05%	優於 0.05%	優於 0.05% 所設量程	優於 0.1% 所設量程
防護等級	IP20	IP20	IP20	IP65, Type 4X


圖片	511 壓力傳感器	520 防爆型壓力傳感器	525 防爆型壓力傳感器	528 OEM型 壓力傳感器
介質	液體和氣體	液體，氣體和製冷劑	液體和氣體	液體和氣體
範圍	-1 ... 0 - 600 bar	-1 ... 9bar/ 0 ... 2.5-1000bar	0 ... 0.05 - 0.6 bar	-1 ... 0 - 60 bar
輸出	類比	類比	類比	類比
精度	< 0.5% FS	< 0.3% FS	±0.35% FS	< 0.3% FS
防護等級	IP67	IP65, IP67	IP65, IP67	IP65, IP67

圖片	699 差壓傳感器	692 差壓傳感器	501 壓力傳感器	681 防爆型沉水式液位傳感器
介質	空氣和中性氣體	液體和氣體	液體和氣體	流體、腐蝕性流體、飲用水
範圍	-1 ... 1 mbar, 0 ... 0.3 - 50 mbar	0 ... 0.1 - 25 bar	-1 ... 0 - 60 bar	0 ... 0.1 - 25 bar
輸出	類比	類比	類比	類比
精度	< 0.5% FS	< 0.5% FS	< 0.5% FS	< 0.25% FS(< 0.05% FS 可選)
防護等級	IP00, IP54, IP65	IP65	IP65	IP6X

圖片	604 差壓開關	630 差壓開關	620/625 壓力開關	210 流量和溫度傳感器
介質	空氣和中性氣體	液體和中性氣體	液體和中性氣體	液體
範圍	0.2 ... 3 ~ 50 mbar	6 ... 5500 mbar	-4 ... -900 mbar, 2 ... 6000 mbar	-0.5 ... 150 l / min
連接	軟管接頭Ø6.2mm或內螺紋	內螺紋	內螺紋M5, 軟管接頭±6 mm, 外螺牙	內螺紋或外螺紋
防護等級	IP00, IP54, IP65	IP00, IP54, IP65	IP54, Probe 0 ... 50°C	IP65, KTW/W270/WRAS/ACS

EGE 空氣、流量、近接開關

圖片	LNZ 450 GA-S 空氣流量傳感器	SN 450系列 熱線式流量傳感器	LN 450 GA-S 空氣流量傳感器	
				
	範圍	0.5 ... 30 m/s	水1 ... 150 cm/s, 油3 ... 300 cm/s	0.5 ... 30 m/s
	輸出	4 ... 20 mA	Relay / 4 ... 20 mA	4 ... 20 mA
	介質溫度	-20 ... +80°C	-20 ... +80°C	-20 +80°C
	耐壓	30 bar	100 bar	3 bar
防護等級	IP67	IP65, IP67	IP67	

圖片	SDN 500系列 流量傳感器	IGMF系列 電感式近接開關	LN 520 GA 空氣流量傳感器
			
範圍	0 ... 500 l/min		0.5 ... 15 m/s
輸出	Relay, PNP, 4 ... 20 mA	Relay / PNP / 4 ... 20 Ma	4 ... 20 mA, PNP
環境溫度	0 +80°C	-25 ... +120°C	-20 ... +70°C
耐壓	1 ... 20 bar	10 bar	X
防護等級	IP67	IP68 + IP69K	IP67

圖片	SC 440/1-A4-GSP 流量傳感器	SKM 420 GR/GA 流量接點/類比放大器	SZAb 400 防爆流量放大器
			
	範圍: 水1 ... 150 cm/s, 油3 ... 300 cm/s	輸出: Relay, PNP, 4 ... 20 mA	輸出: 繼電器/切換
	輸出: PNP	工作電源: DC 24 V ±20%	電源: AC230V ±10%
	傳送器長度L: 48 mm	環境溫度: -20 ... +60°C	防爆氣體: II(1)GD [Ex ia] IIC
	螺紋: G1 / 2	防護等級: 端子IP20 / 外殼IP40	防爆粉塵: II(1)GD [Ex ia] IIIC

圖片	DIA53 單相AC過電流監控器	WM20 三相電力分析表
		
規格	輸出信號:NPN, PNP, NO	電壓量測範圍 L-N:57.7 ... 133V, 220 ... 400V
	輸入範圍:AC 2 ... 20 A, AC 5 ... 50 A,	電壓量測範圍 L-L:100 ... 230V, 380 ... 690V
	AC 10 ... 100 A	輸入阻抗: $\geq 1.6\text{M}\Omega$
	輸出電流: $\leq 100\text{ mA}$	電源供應:100 ... 240 V AC/DC, 24 ... 48 V AC/DC
	工作溫度:-20 ... 60°C	防護等級:面板IP65, 端子IP20

圖片	EC5525 電容式近接開關	E83 AC電流轉換監控器	VP 系列 光電式液位感測器	
				
規格	感應距離:4 ... 25 mm	量測範圍:0 ... 50 A AC	輸出:NPN, PNP, SCR, NO, NC	工作溫度:-20 ... +70°C
	工作電壓:DC 10 ... 40 V	工作電壓:10 ... 40V DC	電源:DC 10 ... 40 V, AC 110 or 230 V	耐壓:10 bar
	工作電流:≤ 200 mA	輸出:4 ... 20 mA	液位差精度:水平安裝 ±5 mm,	對大部分酸鹼具良好的耐化學性
	電氣連接:M12接口	認證:CE/UL	垂直安裝 ±2.5 mm	認證:CE
	防護等級:IP67	防護等級:IP20	環境光:0 ... 100 lux	防護等級:IP67



圖片	CA18/CA30 電容式近接開關		PA18/PH18 光電開關					
								
規格	感應距離:0 ... 12 mm/0 ... 25 mm		輸出:NPN / PNP		操作溫度:-25 ... 60°C			
	工作電壓:10 ... 40 V DC		電氣連接:2米電纜		額定工作電壓:10 ... 30 V DC		認證:CE / cULus	
	工作電流:≤ 12 mA		認證:CE/cULus		輸出電流:≤100mA		連接:M12 接口	
	操作溫度:-30 ... +85°C		防護等級:IP67/IP68/IP69K		輸出功能:N.O. / N.C.		防護等級:IP67 / IP69K	


Dinel® 液位、近接開關、隔離中繼器、電力監控


圖片	GRLM-70 雷達波式液位計	ULM-70 防爆型超音波液位傳感器	ULM-53 防爆型超音波液位傳感器	
				
	範圍	0.5 ... 40 m	0.15 ... 20 m	0.1 ... 20 m
	輸出	4 ... 20 mA, RS-485, Modbus	4 ... 20 mA, HART®, RS-485, Modbus	4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, RS-485
	環境溫度	-30 ... +70°C	-30 ... +70°C	-30 ... +70°C
	精度	± 2 mm	0.15%	0.3%, 0.2%, 0.15%
防護等級	IP67	IP67	IP67, IP68	

圖片	DLM-35 電容式液位傳感器	DLS-27 防爆電容式液位計	CLM-36 電容式液位傳感器	
				
	輸出	4 ... 20 mA(2線), 0 ... 10 V(3線)	NPN, PNP, NAMUR	4 ... 20 mA, 0 ... 10 V
	供電電壓	9 ... 34 V DC, 12 ... 34 V DC	7 ... 36 V DC, 7 ... 33 V DC	9 ... 36 V DC, 16 ... 36 V DC
	環境溫度	-40 ... +85°C	耐溫:-40°C ... +300°	耐溫:-40°C ... +300°C
	耐壓	0.1 ... 5 MPa	0.1 ... 3 Mpa	0.1 ... 7 Mpa
防護等級	IP67, IP68	IP67	IP67	

圖片	CPS-24 防爆電容式近接開關	NSSU系列 防爆隔離柵
		
	輸出:NPN, PNP, NAMUR	輸出:Relay, Transistor
	環境溫度:-20 ... +70 °C	安裝方式:DIN導軌
	防護等級:IP67	環境溫度:-20 ... +60°C
		防護等級:IP20


圖片	SS 23.700-EX 防爆型熱線式風速傳感器 	SS 23.400 防爆熱線式風速傳感器 	SS 20.500 防爆熱線式風速傳感器 	SS 20.600 熱線式風速傳感器 
介質	空氣, 氮氣, 其他氣體	空氣, 氮氣, 其他氣體	空氣, 氮氣, 其他氣體	空氣, 氮氣, 其他氣體
範圍	0 ... 220 m/s	0 ... 20 m/s	0 ... 50 m/s	0 ... 220 m/s
輸出	類比	類比	類比	類比
工作溫度	-20 ... +120 °C	0 ... +60 °C	-40 ... +85 °C	-20 ... +120 °C, EX: -40 ... +120 °C
備註	IP67, 16 bar	IP66, 大氣壓700 ... 1,300 hPa	IP67, 大氣壓700 ... 1,300 hPa	IP67, 16/40 bar

圖片	SS 20.715 LED 層流風速傳感器 	SS 20.651 高溫熱線式風速傳感器 	IL30 熱線式風速傳感器 	SS 20.261 熱線式風速傳感器 
介質	乾淨空氣, 氮氣, 其他氣體	乾淨空氣, 氮氣, 其他氣體	空氣, 氮氣, 其他氣體	空氣, 氮氣, 其他氣體
範圍	0.1 ... 10 m/s	0 ... 60 m/s	0 ... 712 Nm³/h	0 ... 90 m/h
輸出	類比	類比	類比	類比
工作溫度	-20 ... +70 °C	0 ... +350 °C	-20 ... +60 °C	0 ... +60 °C
備註	IP67, 大氣壓700 ... 1,300 hPa	IP65, 大氣壓/16 bar(過壓)	16 bar	IP65, 大氣壓700 ... 1,300 hPa

圖片	SS 20.415 LED 熱線式風速傳感器 	SS 20.250 熱線式風速傳感器 	SS 20.400 熱線式風速傳感器 	SS 20.260 熱線式風速傳感器 
介質	空氣, 氮氣, 其他氣體	空氣, 氮氣, 其他氣體	空氣, 氮氣, 其他氣體	空氣, 氮氣, 其他氣體
範圍	0 ... 10 m/s	0 ... 1, 10, 20 m/s, 可選	0 ... 20 m/s	0 ... 60 m/s
輸出	類比	類比	類比	類比
工作溫度	0 ... +60 °C	-20 ... +70 °C	0 ... +60 °C	-20 ... +120 °C
備註	IP65, 大氣壓700 ... 1,300 hPa	IP65, 大氣壓700 ... 1,300 hPa	IP66, 大氣壓700 ... 1,300 hPa	IP65, 大氣壓700 ... 1,300 hPa

圖片	KC.Ex / GC.Ex 防爆溫濕度傳感器  量測元件: Pt100, MELA®-量測元件 量測範圍: -20 ... +200°C, 0 ... 100%RH 輸出: 4 ... 20 mA 精度: 濕度 ±2%RH, 溫度 ±0.3 K 工作環境: -40 ... +80°C 防護等級: IP65	TFG80 溫濕度傳感器  量測元件: Pt100, Polyga®-量測元件 量測範圍: -30 ... +80°C, 0 ... 100%RH 精度: ±0.5°C, ±2.5%RH, ±8.0%RH 輸出: 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA 工作環境: -30 ... +80°C, 30 ... 100%RH 防護等級: IP64
圖片	HG80 濕度開關  量測元件: 吸濕式Polyga®量測元件 控制範圍: 40 ... 90%RH 精度: 相對濕度 > 50 %RH 時: ±3.5 %RH 相對濕度 < 50 %RH 時: ±4 %RH 繼電器乾接點, 銀/金觸點可選 (最大 15 A / 250 V AC) 工作環境: 0 ... 60°C, 0 ... 95%RH (非凝結) 防護等級: IP50 (外旋鈕)、IP64 (內旋鈕型)	HGMini 濕度開關  量測元件: Polyga®-量測元件 控制範圍: 40 ... 90%RH 精度: ±5%RH 工作溫度: 0 ... 60°C 壽命: > 6,000 開關循環 防護等級: IP20

圖片				
	CGS-240 濕度產生器	G3 濕度產生器	PT-12 精密溫度計	
規格	露點/霜點範圍	水蒸氣濃度範圍:<1 PPB ... 12000 PPM	量測範圍:溫度:-200 ... +660°C	
	-25 ... 70°C DP, -23 ... 0°C FP	霜/露點範圍:-120°C FP ... ±10°C	電阻:1 ... 380Ω	
	濕度範圍:10 ... 95%RH (5% RH 可選)	霜/露點穩定性:±0.05°C	量測性能(-200 ... +250°C)	
	氣體流量:5 ... 20 SLPM (5 ... 50 SLPM可選)	霜/露點精度:±0.1°C~ ±0.6°C	- 解析度:0.1 mK/	
	測試腔體溫度:-0 ... 72°C (-10 & +85°C可選)	輸出流量:0 ... 10 slpm	- 精度:< ±2 mK @ 23°C	
	測試腔體壓力:等同於環境壓力		- 溫度係數:0.1 mK/°C	
	精度:		功能:	
	相對濕度:±0.1%RH或±0.5%顯示值之較大者		- 12個通道	
露點/霜點:±0.1°C		- 輸入類型:Pt-100和Pt-25鉑金電阻溫度計PRT		
溫度:±0.03°C		資料接口: RS-232/USB		
圖片				
	473 鏡面露點儀	373 鏡面露點儀	973 鏡面露點儀	573 鏡面露點儀
量測範圍	霜/露點 -20 ... 70°C 相對濕度 2 ... 100%RH 溫度 -50 ... 100°C	霜/露點 -95 ... 95°C 溫度 -50 ... 100°C	霜/露點 -75 ... 20°C 相對濕度0.1 ... 100%RH 溫度 -50 ... 100°C	霜/露點 -55 ... 95°C 溫度 -50 ... 100°C
精度	霜/露點 ≤ ±(0.1 ... 0.15)°C 溫度 ≤ ±0.07°C	霜/露點 ≤ ±0.1°C 溫度 ≤ ±0.07°C	霜/露點 ≤ ±0.1°C 溫度 ≤ ±0.07°C	霜/露點 ≤ ±0.1°C 溫度 ≤ ±0.1°C
重複性	霜/露點 ± 0.07°C 溫度 ± 0.05°C	霜/露點 ± 0.07°C 溫度 ± 0.05°C	霜/露點 ≤ ± 0.05°C 溫度 ≤ ± 0.04°C	霜/露點 ≤ ± 0.05°C 溫度 ≤ ± 0.05°C
工作溫度	儀器 0 ... 40°C, 90%RH 測頭-50 ... 80°C, 99%RH	10 ... 40°C, 98%RH	10 ... 40°C, 98%RH	-10 ... 40°C, 98%RH

圖 片	VHZ 齒輪式流量傳感器 	RRI 流量傳感器 	RT 流量傳感器 
	規格 量測方式:齒輪容積計 量測範圍:0.02 ... 150 l/min 精度:±3% FS 管徑範圍:DN 8 ... 25 管路連接:內螺紋 G 1/4 ... G 1 介質溫度:-25 ... +80°C 環境溫度:-20 ... +70°C 防護等級:IP65	量測方式:感應式 量測範圍:0.1 ... 100 l/min(多選項) 精度:±3% mv 管徑範圍:DN 10/25 管路連接:內螺紋 G 3/8、G 1, 外螺紋 G 3/8 A、G 1 A, 軟管連接 Ø11、Ø30 介質溫度:0 ... 60°C 防護等級:IP67	量測方式:偏置霍爾傳感器 量測範圍:1.8 ... 1133 l/min 精度:±1% FS 管徑範圍:DN 15 ... 50 管路連接:外螺紋 G 1/2 A ... G 2 A 介質溫度:-20 ... +85°C可選+150°C 環境溫度:-20 ... +70°C 防護等級:IP67
圖 片	FW1 系列流量開關 	MR1K 流量開關 	VM-...GR (Ex) 防爆流量開關 
	規格 開關類型:簧片開關 切換範圍:GM:1 ... 11 l/min, GP:最大 6 l/min 管徑範圍:GM:DN 8 ... 25, GP:DN 15 管路連接:內螺紋GM:G1/4 ... G1, GP:G1/2 耐壓:GM:PN 100 bar (PN 800 bar可選), GP:PN 10 bar 介質溫度:-20 ... +90°C 防護等級:IP67	開關:簧片開關 切換範圍:0.4 ... 60 l/min 最大流率:至 80 l/min 耐壓:PN 200 bar 可選PN 500 bar 介質溫度:-20 ... +120°C可選+150°C 防護等級:IP65	開關:微動開關 標稱寬度:DN 8 ... 80 過程連接:內螺紋 G 1/4 ... G 3 開關範圍:1 ... 700L/min 介質:水(可依需求:油或氣體) 介質溫度:-20...+90°C 開關電壓/電流:最大 AC250V / 最大 5A.

製程控制

壓縮空氣系統

在工業應用中，空壓系統扮演著關鍵角色，但其能源耗量相當大。傳感器可用於監測壓縮空氣系統中的風速風量和露點，以確保維持乾燥的空氣。透過使用壓力傳感器和風速風量傳感器，系統可以監測壓力和風速風量的異常變化，從而及時發現洩漏問題。

廢氣排放

在工業製程環境中，如化工、石化、電子、光電、半導體、金屬加工和廢水處理等，揮發性有機物（VOCs）和其他廢氣的排放是一個嚴重的環境問題。風速風量傳感器是監測工業廢氣的關鍵，能準確測量排放量並支持減碳目標。精準監控確保符合環保規範並促進永續發展目標。

智慧機械

智慧製造時代，機械設備朝向高整合、高效率與自我診斷發展。將傳感器嵌入設備中，可實現即時數據採集與自動化監控，包含壓縮空氣使用狀態、溫濕度、風速風量等資訊。這些資料不僅有助於提升設備運轉效率與維護預警能力，也讓機械設備更具能源智慧、與工業4.0系統深度整合。

A large industrial facility with complex piping, valves, and machinery. A tall, cylindrical industrial tower is visible in the background. The scene is set outdoors under a clear blue sky. The image is partially obscured by a large, stylized white graphic of the Chinese characters '應用' (Application) which is integrated into the overall design.

應用

環境監控

碳中和

因應全球氣候變遷與永續發展目標，碳中和成為各行各業的重要指標。透過在製程與設備中導入風速風量、壓力、露點等感測器，企業可即時掌握能源使用效率與氣體排放情況，有效評估碳排來源，並推動節能改善方案。精確的數據監控是碳盤查、節能績效驗證及綠色轉型的關鍵基礎。

HVAC

暖氣、通風和空調系統負責調節室內空氣溫濕度、通風流量和控制隔絕室內外空氣，以確保建築物內部環境的舒適度和健康安全。安裝溫濕度、風速風量、空氣品質等傳感器可準確測量室內條件，優化設備性能。

無塵室

無塵室(潔淨室)是一種為了控制室內空氣中微小顆粒和微生物水平而設計的環境。這些房間在需要高度潔淨度的場所，如製藥廠、半導體製造廠、生物實驗室等都非常常見。溫度、濕度、風速風量和差壓傳感器對維持最佳條件並確保潔淨度至關重要。

資料中心

全球數位化帶動雲端運算與大數據的使用量，其設備所消耗的能源也日益攀升。資料中心的伺服器在運行過程中產生大量熱量，處理器和電子元件會產生顯著的熱能。為避免因高溫導致設備損壞，伺服器冷卻依賴空調系統進行有效通風和降溫。



案例

壓縮空氣系統

優化能源效率的監控



在工業中，空壓系統扮演著關鍵角色，但其能源耗量相當大。為因應全球各國政府積極推動節能和永續發展的目標，許多節能與效率提升的技術已被應用於空壓系統中，尤其是傳感器的應用。在精準監控風速風量數據過程中，可達到有效的碳盤查，不僅能避免企業的能源消耗、降低運營成本，還能實現節能減碳目標。

透過使用 eyc-tech 風速風量、露點和壓力傳感器，可實現對濕空氣、乾空氣及小管道等不同需求的空氣精確監測。這些傳感器有助於進行洩漏檢測、防止設備損壞、優化能源使用、並確保壓縮空氣的品質達到工業標準。通過傳感器的即時監測與數據反饋，整個乾燥壓縮空氣系統得以在不同工況下保持最佳性能。

風速風量傳感器



FDM08

濕空氣



FDM06-I

累積量



FTM06D-I

大風量



FTM06D

插入型



FTE120-I

小管徑

露點傳感器



THS88MAX

乾空氣


壓力傳感器



P048

多功能全能型

F 風速風量 D 露點 P 壓力

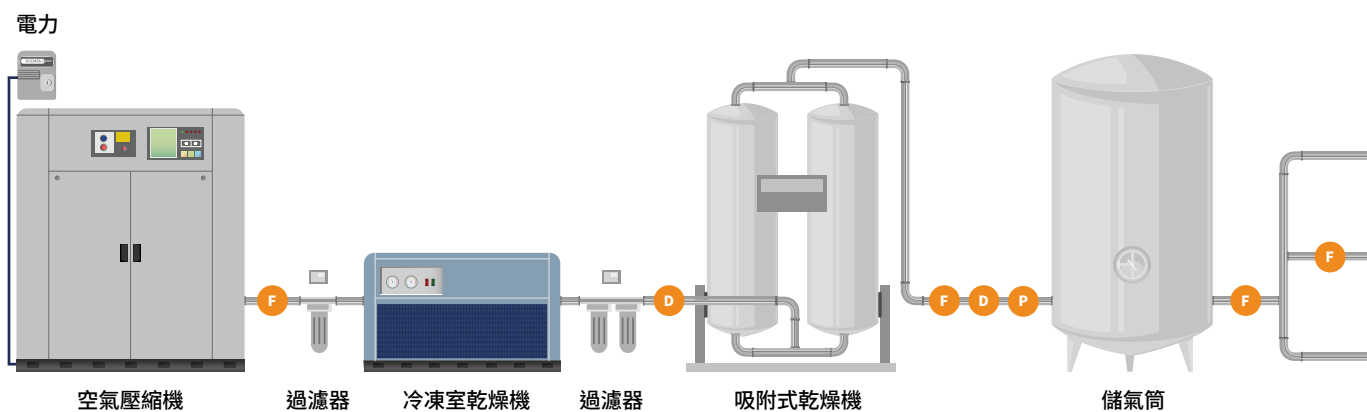

工業廢氣排放

排放管理，永續未來



工業過程中釋放的揮發性有機化合物 (VOC) 等污染物對環境和公眾健康構成威脅。先進的廢氣監測在減少排放和確保永續運營方面發揮著關鍵作用。VOCs和其他廢氣污染物會導致空氣品質下降，並可能引發各種健康問題，包括呼吸系統疾病、過敏反應和其他慢性疾病。此外，這些污染物也會對生態系統造成損害，影響植物和動物的生存環境。因此，準確的風速風量測量對於優化廢氣排放和維持系統效率至關重要，且可有效減少碳排。

eyc-tech 專注於高精度氣體測量，提供可靠數據以支持廢氣系統的優化。透過風速風量傳感器，或差壓傳感器搭配平均風速測管，有助於提高廢氣排放效率，降低能源消耗，並確保符合環境標準，幫助各行業實現環保和運營目標的雙贏。

■ 差壓傳感器



PHM330


風速風量轉換



PMM330


風速風量轉換

■ 平均流速測管 (皮托管)



AFMP

多點平均



AFMT


多點平均

■ 風速風量傳感器



FTM94/95

抗粉塵

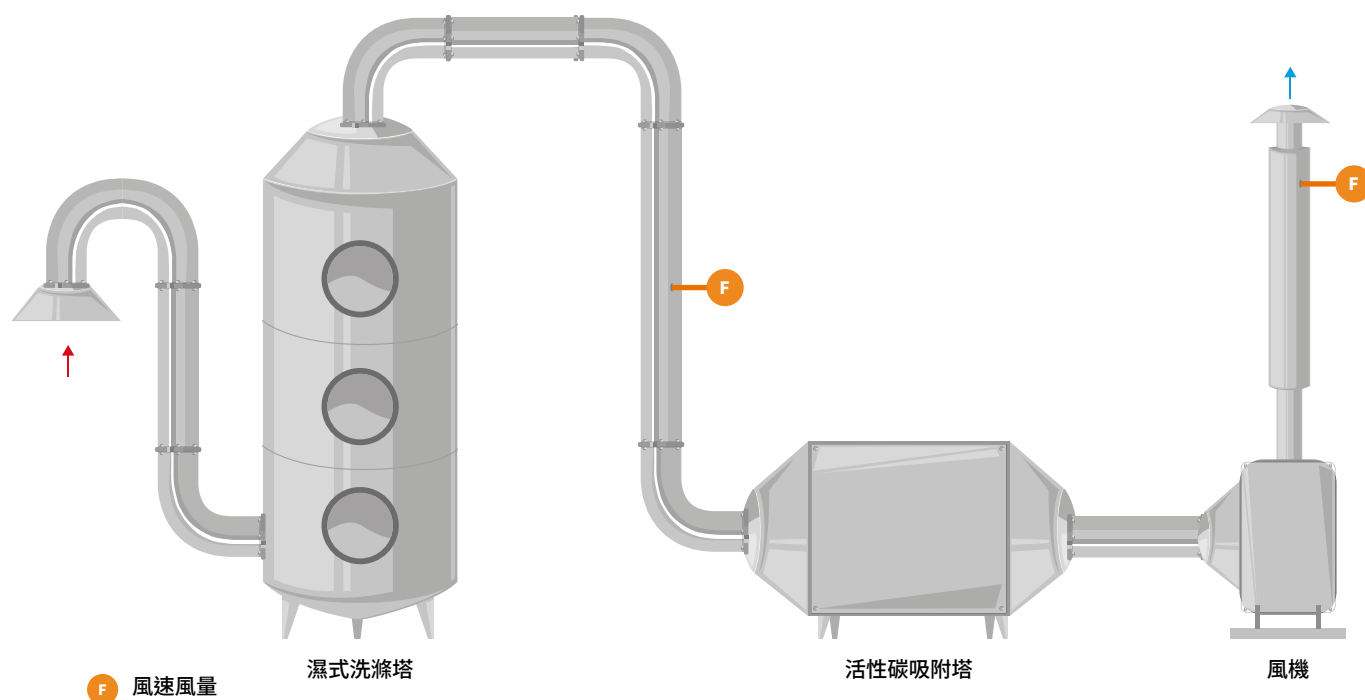

HVAC暖通空調

優化暖通空調 (HVAC) 系統以實現智慧節能



HVAC 即暖氣、通風和空調系統。它負責調節室內空氣溫濕度、通風流量和控制隔絕室內外空氣，以確保建築物內部環境的舒適度和健康安全。在 HVAC 系統中，暖氣負責提供恆溫的熱能，通風負責確保室內空氣的流通和新鮮，而空調則負責控制室內溫度和濕度，提供適宜的室內環境。近年來，隨著節能和環保意識的提高，HVAC 領域也在不斷優化高效能的量測設備，以提高系統效能，降低電力等能源的消耗及成本，並減少對環境的影響。

eyc-tech 提供全面的傳感器解決方案，包括溫濕度、風速風量、差壓以及二氧化碳 (CO₂) 監測等產品。支持 HVAC 運行的精確數據，可優化能源使用，提高系統穩定性，並為住宅、商業和工業應用創造更健康的室內環境。


風速風量傳感器




差壓傳感器



環境監控

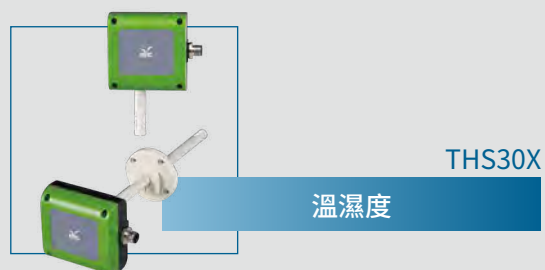

T 溫度 H 濕度 F 風速風量 CO₂ 空氣品質 D.P. 差壓

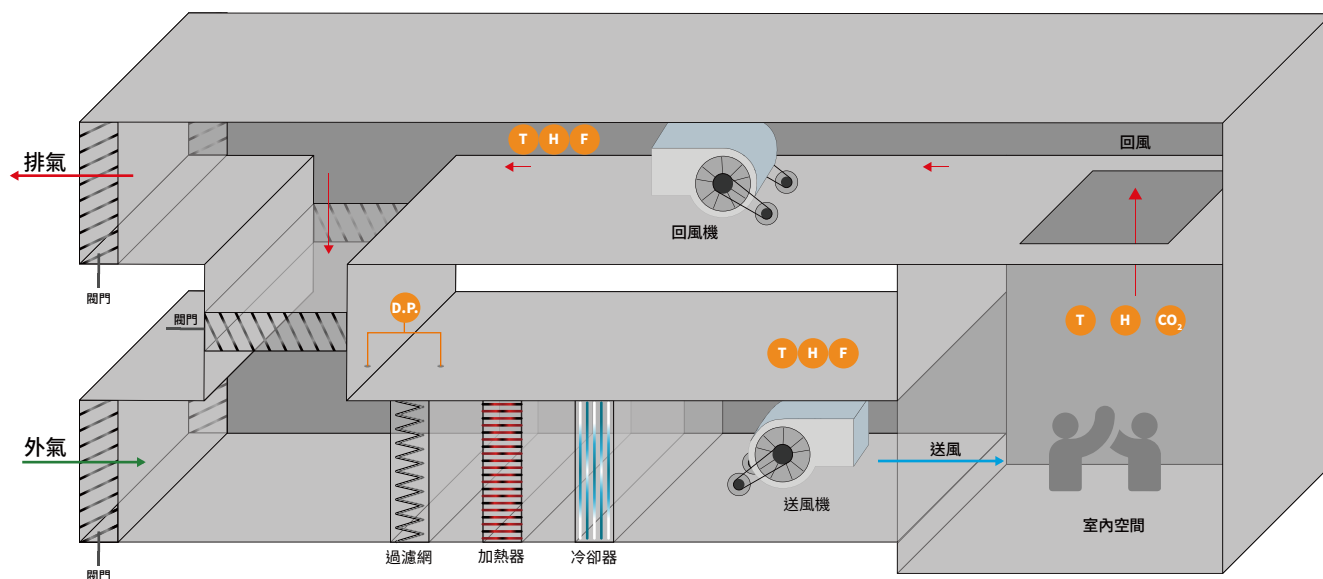

無塵室

精準環境監控



無塵室（又稱潔淨室）是一種專門設計用於嚴格控制室內空氣中微小顆粒、微生物和其他污染物的環境。其主要目的是確保特定工作或製程在高度潔淨的條件下進行，以避免污染對產品或實驗結果產生的影響。為了確保無塵室的環境始終保持潔淨，除了通風系統可有效將空氣中的微小顆粒吸引到濾網上，從而達到淨化空氣的目的；還可透過嚴格控制室內外的氣壓差異，以確保無塵室內部的氣壓始終高於外部，從而防止外部污染物進入無塵室。

eyc-tech 風速風量傳感器可監測空氣流動的速度，有助於均勻分佈潔淨空氣，防止任何區域積聚污染物或微粒。此外，在差壓傳感器的精準監測下，能夠有效地確保無塵室的氣壓，避免任何汙染物和雜質影響，從而提高產品質量和生產效率。

差壓傳感器



PMD330


濾網監測



PMM330


隔離控制

風速風量傳感器



FDM06-L-L1

層流監控



FDM06-L-L2


正負壓差控制



FTS34/35


空氣分配控制

溫濕度傳感器



THS301/THS302

環境穩定性

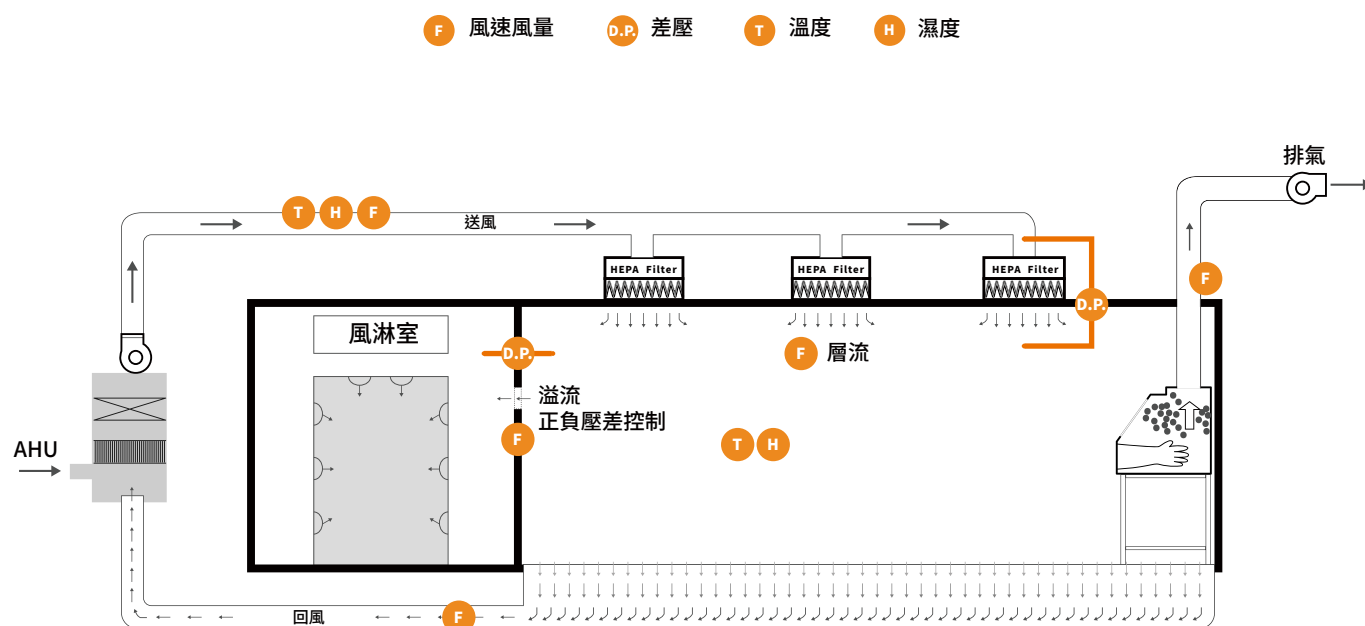



全球數位化帶動雲端運算與大數據的使用量，資料中心的需求也跟著提升，其設備所消耗的能源也日益攀升。因此，有效控制空調系統的效能格外重要，優化空調系統一直是重要的未來節能目標，不僅可以減少能源浪費，還可以降低運營成本，實現永續發展。

eyc-tech 提供高精度的溫濕度、風速風量及差壓量測傳感器，支持數據中心根據伺服器負載的波動動態調整冷卻系統。精準監測風速風量、溫度和濕度等關鍵參數，可防止因高溫導致設備損壞、確保最佳的通風和冷卻效果，維持穩定的運行條件並保護設備。這些解決方案能提升能源效率、提高系統可靠性並降低運營成本，為數據中心實現永續且高效的冷卻策略提供有效的支持。

溫濕度傳感器



THM801

卓越精確度



THS17

現場監控



THS301/THS302

環境穩定性

風速風量傳感器



FTS34/35

風速風量管理

差壓傳感器




PMD330

濾網監測



PMM06-D

極微壓差控制

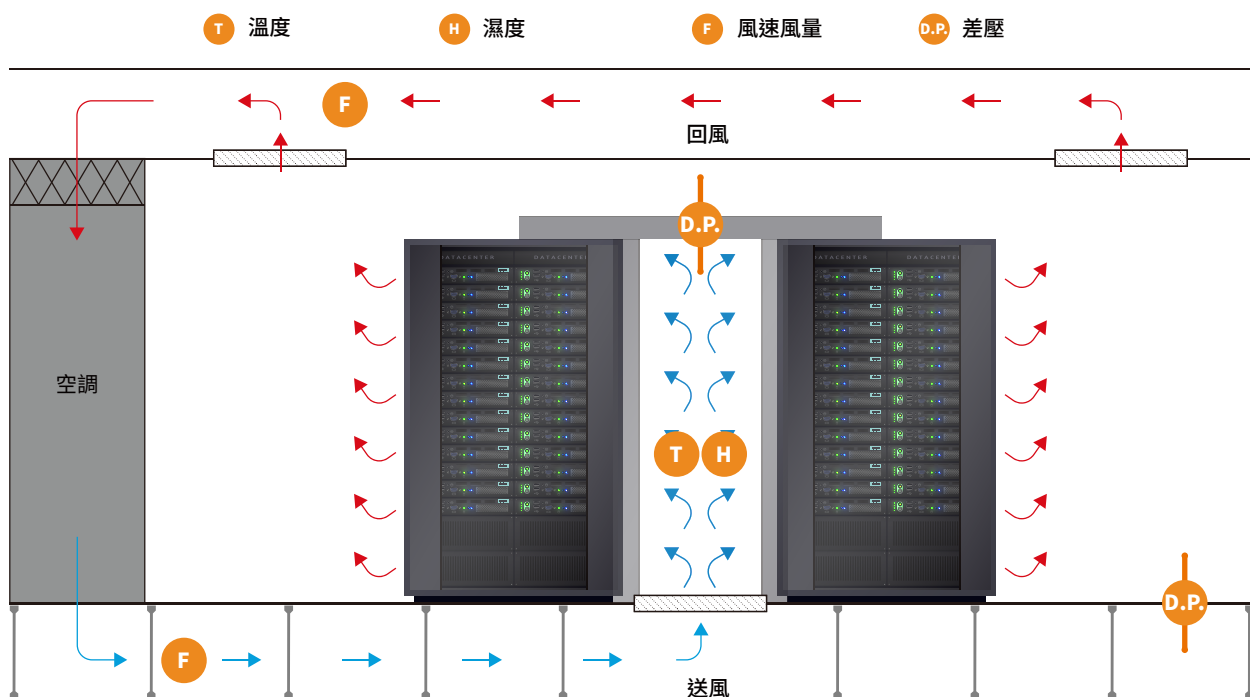



ISO 9001 & ISO/IEC 17025




Auto-Instruments & Measurement

YUDEN

感測器的專業製造與代理經銷

風速風量 | 濕度 | 露點 | 差壓 | 流量 | 溫度 | 壓力 | 液位 | 空氣品質 | 訊號儀表



總公司 | 新北市中和區橋和路15號12樓

(台北) +886-2-8221-2958

(台中) +886-4-2316-1551

(台南) +886-6-254-5586

e-mail : info@yuden.com.tw